

تم تحميل وعرض المادة من :



موقع واجباتي

www.wajibati.net

موقع واجباتي منصة تعليمية تساهم بنشر
حل المناهج الدراسية بشكل متميز لترتقي بمجال التعليم
على الإنترنت ويستطيع الطلاب تصفح حلول الكتب مباشرة
لجميع المراحل التعليمية المختلفة

* جميع الحقوق محفوظة للقائمين على الموقع *

فيزياء ١

التعليم الثانوي
(نظام المقررات)

(البرنامج المشترك)



قام بالتأليف والمراجعة
فريق من المتخصصين

يوزع مجاناً ولا يُباع

طبعة ١٤٤١-٢٠١٩

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
وزارة التعليم
الفيزياء (١) التعليم الثانوي - نظام المقررات - البرنامج المشترك / وزارة
التعليم - الرياض ، ١٤٣٧هـ
٢٤٠ ص ، ٥ ، ٢٧ × ٢١ سم
ردمك : ٢-٣٥٢-٥٠٨-٦٠٣-٩٧٨
أ- الفيزياء - كتب دراسية
٢- التعليم الثانوي - السعودية -
كتب دراسية أ. العنوان
ديوي ٥٣٠,٧١٢
١٤٣٧/١٠٣٦٤

رقم الإيداع: ١٤٣٧/١٠٣٦٤

ردمك: ٢-٣٥٢-٥٠٨-٦٠٣-٩٧٨

موقع واجباتي



مواد إثرائية وداعمة على "منصة عين"



IEN.EDU.SA

تواصل بمقترحاتك لتطوير الكتاب المدرسي



FB.T4EDU.COM

رموز السلامة	المخاطر	الأمثلة	الاحتياطات	العلاج
 التخلص من المخلفات	مخلفات التجربة قد تكون ضارة بالإنسان.	بعض المواد الكيميائية، والمخلوقات الحية.	لا تتخلص من هذه المواد في الغسلة أو في سلة المهملات.	تخلص من المخلفات وفق تعليمات المعلم.
 ملوثات حيوية بيولوجية	مخلوقات ومواد حية قد تسبب ضرراً للإنسان.	البكتيريا، الفطريات، الدم، الأنسجة غير المحفوظة، المواد النباتية.	تجنب ملامسة الجلد لهذه المواد، وارتد كمامة وقفازين.	أبلغ معلمك في حالة حدوث ملامسة للجسم، واغسل يديك جيداً.
 درجة الحرارة المؤذية	الأشياء التي قد تحرق الجلد بسبب حرارتها أو برودتها الشديتين.	غليان السوائل، السخانات الكهربائية، الجليد الجاف، النيتروجين السائل.	استعمال قفازات واقية.	اذهب إلى معلمك طلباً للإسعاف الأولي.
 الأجسام الحادة	استعمال الأدوات والزجاجات التي تجرح الجلد بسهولة.	المقصات، الشفرات، السكاكين، الأدوات المدببة، أدوات التشريح، الزجاج المكسور.	تعامل بحذر مع الأداة، واتبع إرشادات استعمالها.	اذهب إلى معلمك طلباً للإسعاف الأولي.
 الأبخرة الضارة	خطر محتمل على الجهاز التنفسي من الأبخرة.	الأمونيا، الأستون، الكبريت الساخن، كرات العث (الفضالين).	تأكد من وجود تهوية جيدة، ولا تشم الأبخرة مباشرة، وارتد كمامة.	اترك المنطقة، وأخبر معلمك فوراً.
 الكهرباء	خطر محتمل من الصعقة الكهربائية أو الحريق.	تأريض غير صحيح، سائل منسكبة، تماس كهربائي، أسلاك معزاة.	تأكد من التوصيلات الكهربائية للأجهزة بالتعاون مع معلمك.	لا تحاول إصلاح الأعطال الكهربائية، واستعن بمعلمك فوراً.
 المواد المهيجة	مواد قد تهيج الجلد أو الغشاء المخاطي للحنانة التنفسية.	حبوب اللقاح، كرات العث، سلك المواعين، ألياف الزجاج، برمنجنات البوتاسيوم.	ضع واقياً للفيبار وارتد قفازين وتعامل مع المواد بحرص شديد.	اذهب إلى معلمك طلباً للإسعاف الأولي.
 المواد الكيميائية	المواد الكيميائية التي قد تتفاعل مع الأنسجة والمواد الأخرى وتلتفها.	المبيضات مثل فوق أكسيد الهيدروجين والأحماض كحمض الكبريتيك، القواعد كالأمونيا وهيدروكسيد الصوديوم.	ارتد نظارة واقية، وقفازين، والبس معطف المختبر.	اغسل المنطقة المصابة بالماء، وأخبر معلمك بذلك.
 المواد السامة	مواد تسبب التسمم إذا ابتلعت أو استنشقت أو لمست.	الزئبق، العديد من المركبات الفلزية، اليود، النباتات السامة.	اتبع تعليمات معلمك.	اغسل يديك جيداً بعد الانتهاء من العمل، واذهب إلى معلمك طلباً للإسعاف الأولي.
 مواد قابلة للاشتعال	بعض الكيماويات التي يسهل اشتعالها بوساطة اللهب، أو الشرر، أو عند تعرضها للحرارة.	الكحول، الكيروسين، الأسييتون، برمنجنات البوتاسيوم، الملابس، الشعر.	تجنب مناطق اللهب عند استخدام هذه الكيماويات.	أبلغ معلمك طلباً للإسعاف الأولي واستخدم مطفأة الحريق حسب نوع المادة المحترقة والموضحة على المطفأة.
 اللهب المشتعل	ترك اللهب مفتوحاً يسبب الحريق.	الشعر، الملابس، الورق، المواد القابلة للاشتعال.	اربط الشعر إلى الخلف (للطالبات)، ولا تلبس الملابس الفضفاضة، واتبع تعليمات المعلم عند إشعال اللهب أو إطفائه.	أبلغ معلمك طلباً للإسعاف الأولي واستخدم مطفأة الحريق إن وجدت.

 غسل اليدين	 نشاط إشعاعي	 سلامة الحيوانات	 وقاية الملابس	 سلامة العين
اغسل يديك بعد كل تجربة بالماء والصابون قبل نزع النظارة الواقية.	يظهر هذا الرمز عند استعمال مواد مشعة.	يشير هذا الرمز للتأكيد على سلامة المخلوقات الحية.	يظهر هذا الرمز عندما تسبب المواد بقعاً أو حريقاً للملابس.	يجب دائماً ارتداء نظارة واقية عند العمل في المختبر.

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: يأتي اهتمام المملكة بتطوير المناهج الدراسية وتحديثها من منطلق أحد التزامات رؤية المملكة العربية السعودية (٢٠٣٠) وهو: «إعداد مناهج تعليمية متطورة تركز على المهارات الأساسية بالإضافة إلى تطوير المواهب وبناء الشخصية»، وذلك من منطلق تطوير التعليم وتحسين مخرجاته ومواكبة التطورات العالمية على مختلف الصعد.

ويأتي كتاب (فيزياء ١) لنظام المقررات في التعليم الثانوي داعماً لرؤية المملكة العربية السعودية (٢٠٣٠) نحو الاستثمار في التعليم «عبر ضمان حصول كل طالب على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة»، بحيث يكون الطالب فيها هو محور العملية التعليمية التعلمية.

والفيزياء فرع من العلوم الطبيعية يهتم بدراسة الظواهر الطبيعية واستنباط النظريات وصياغة القوانين الرياضية التي تحكم المادة والطاقة والفراغ والزمن، ويحاول تفسير وإيجاد علاقات لما يدور في الكون من خلال دراسة تركيب المادة ومكوناتها الأساسية، والقوى بين الجسيمات والأجسام المادية، ونتائج هذه القوى، إضافة إلى دراسة الطاقة والشحنة والكتلة. لذا يهتم علم الفيزياء بدراسة الجسيمات تحت الذرية مروراً بسلوك المواد في العالم الكلاسيكي إلى حركة النجوم والمجرات.

وقد جاء هذا الكتاب في سبعة فصول، هي: مدخل إلى الفيزياء، وتمثيل الحركة، والحركة المتسارعة، والقوى في بُعد واحد، والقوى في بعدين، والحركة في بعدين، والجاذبية. ستتعرف في هذا المقرر مفهوم علم الفيزياء والطريقة العلمية في البحث والتجريب، وتعلم كيفية وصف وتمثيل حركة جسم ما، واستخدام معادلات لإيجاد بعض المتغيرات المتعلقة بحركة الجسم. ودراسة القوة والحركة في بُعد واحد- كالسقوط الحر- واستخدام قوانين نيوتن لوصف وتحليل ودراسة حركة الأجسام. كما يعرض كتاب فيزياء ١ القوى والحركة في بعدين والمتجهات وحركة المقذوفات والحركة الدائرية، إضافة إلى دراسة حركة الكواكب والجاذبية، وحساب سرعة إطلاق الأقمار الاصطناعية، ودراسة قوانين كبلر ومدارات الكواكب والأقمار.

وقد تم بناء محتوى الكتاب بطريقة تتيح ممارسة العلم كما يمارسه العلماء، وبما يعزز رؤية (٢٠٣٠) «نتعلم لنعمل»؛ وجاء تنظيم المحتوى بأسلوب شائق يعكس الفلسفة التي بنيت عليها سلسلة مناهج العلوم، من حيث إتاحة الفرص المتعددة للطالب لممارسة الاستقصاء العلمي بمستوياته المختلفة، المبني والموجه والمفتوح. فقبل البدء في دراسة محتوى كل فصل من فصول الكتاب، يطلع الطالب على الأهداف العامة

للفصل التي تقدم صورة شاملة عن محتواه، وكذلك الاطلاع على أهمية الفصل من خلال عرض ظاهرة أو تقنية ترتبط بمحتوى الفصل، إضافة إلى وجود سؤال فكر الذي يحفز الطالب على دراسة الفصل. ثم ينفذ أحد أشكال الاستقصاء المبني تحت عنوان «تجربة استهلاكية» والتي تساعد أيضًا على تكوين نظرة شاملة عن محتوى الفصل. وتتيح التجربة الاستهلاكية في نهايتها ممارسة شكل آخر من أشكال الاستقصاء الموجه من خلال سؤال الاستقصاء المطروح. وهناك أشكال أخرى من النشاطات الاستقصائية التي يمكن تنفيذها أثناء دراسة المحتوى، ومنها التجربة العملية ويمكن الرجوع إلى دليل التجارب العملية على منصة عين، ومختبر الفيزياء الذي يرد في نهاية كل فصل، ويتضمن استقصاءً مفتوحًا في نهايته.

يبدأ محتوى الدراسة في كل قسم بعرض الأهداف الخاصة والمفردات الجديدة التي سيتعلمها الطالب. وستجد أدوات أخرى تساعدك على فهم المحتوى، منها الروابط الرقمية للدروس عبر منصة عين التعليمية وكذلك ربط المحتوى مع واقع الحياة من خلال تطبيق الفيزياء، والربط مع العلوم الأخرى، والربط مع محاور رؤية (٢٠٣٠) وأهدافها الإستراتيجية. وستجد شرحًا وتفسيرًا للمفردات الجديدة التي تظهر باللون الأسود الغامق، ومظللة باللون الأصفر، وأمثلة محلولة يليها مسائل تدريبية تعمق معرفة الطالب بمحتوى المقرر واستيعاب المفاهيم والمبادئ العلمية الواردة فيه. كما ستجد أيضًا في كل فصل مسألة تحفيز تطبق فيها ما تعلمته في حالات جديدة. ويتضمن كل قسم مجموعة من الصور والأشكال والرسوم التوضيحية بدرجة عالية الوضوح تعزز فهمك للمحتوى.

وقد وظفت أدوات التقويم الواقعي في التقويم بمراحله وأغراضه المختلفة: القبلي، والتشخيصي، والتكويني (البنائي)، والختامي (التجميعي)؛ إذ يمكن توظيف الصورة الافتتاحية في كل فصل والأسئلة المطروحة في التجربة الاستهلاكية بوصفها تقويمًا قبليًا تشخيصيًا لاستكشاف ما يعرفه الطلاب عن موضوع الفصل. ومع التقدم في دراسة كل جزء من المحتوى تجد تقويمًا خاصًا بكل قسم من أقسام الفصل يتضمن أفكار المحتوى وأسئلة تساعد على تلمس جوانب التعلم وتعزيزه، وما قد يرغب الطالب في تعلمه في الأقسام اللاحقة. وفي نهاية كل فصل يأتي دليل مراجعة الفصل متضمنًا تذكيرًا بالمفاهيم الرئيسة والمفردات الخاصة بكل قسم. يلي ذلك تقويم الفصل الذي يشمل أسئلة وفقرات متنوعة تهدف إلى تقويم تعلم الطالب في مجالات عدة، هي: إتقان المفاهيم، وحل المسائل، والتفكير الناقد، والمراجعة العامة، والمراجعة التراكمية، ومهارات الكتابة في الفيزياء. وفي نهاية كل فصل يجد الطالب اختبارًا مقننًا يهدف إلى تدريبه على حل المسائل وإعداده للتقدم للاختبارات الوطنية والدولية، إضافة إلى تقويم فهمه لموضوعات كان قد درسها من قبل.

والله نسأل أن يحقق الكتاب الأهداف المرجوة منه، وأن يوفق الجميع لما فيه خير الوطن وتقدمه وازدهاره.

فهرس المحتويات



الفصل 1

- 8 مدخل إلى علم الفيزياء
- 9 1-1 الرياضيات والفيزياء
- 16 1-2 القياس

الفصل 2

- 30 تمثيل الحركة
- 31 2-1 تصوير الحركة
- 34 2-2 الموقع والزمن
- 38 2-3 منحنى (الموقع - الزمن)
- 43 2-4 السرعة المتجهة


الفصل 3

- 58 الحركة المتسارعة
- 59 3-1 التسارع (العجلة)
- 70 3-2 الحركة بتسارع ثابت
- 79 3-3 السقوط الحر

الفصل 4

- 94 القوى في بعد واحد
- 95 4-1 القوة والحركة
- 105 4-2 استخدام قوانين نيوتن
- 112 4-3 قوى التأثير المتبادل

فهرس المحتويات

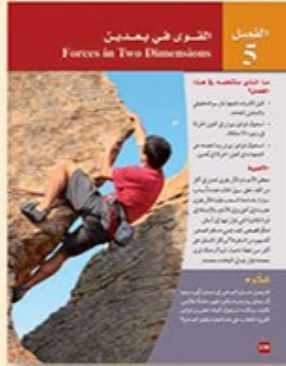

الفصل 5

- 130 القوى في بعدين
- 131 5-1 المتجهات
- 139 5-2 الاحتكاك
- 146 5-3 القوة والحركة في بعدين



الفصل 6

- 160 الحركة في بعدين
- 161 6-1 حركة المقذوف
- 168 6-2 الحركة الدائرية
- 172 6-3 السرعة المتجهة النسبية



الفصل 7

- 184 الجاذبية
- 185 7-1 حركة الكواكب والجاذبية
- 194 7-2 استخدام قانون الجذب الكوني
- 212 مصادر تعليمية للطالب
- 213 دليل الرياضيات
- 234 الجداول
- 236 المصطلحات

مدخل إلى علم الفيزياء A Physics Toolkit

الفصل 1

ما الذي ستتعلمه في هذا الفصل؟

- استخدام الطُّرق الرياضية للقياس والتوقع.
- تطبيق أسس الدقة والضبط عند القياس.

الأهمية

ستساعدك القياسات والطُّرق الرياضية في هذا الفصل على تحليل النتائج ووضع التوقعات.

الأقمار الاصطناعية القياسات الدقيقة والمضبوطة مهمة جدًا في صناعة الأقمار الاصطناعية، وفي إطلاقها ومتابعتها؛ لأنه ليس من السهل تدارك الأخطاء فيما بعد. وقد أحدثت الأقمار الاصطناعية- ومنها تلسكوب هابل الفضائي المبيّن في الصورة- ثورة كبيرة في مجال الأبحاث العلمية والاتصالات.

فكر

قادت أبحاث الفيزياء إلى العديد من الابتكارات التقنية؛ ومنها الأقمار الاصطناعية المستخدمة في الاتصالات وفي التصوير التلسكوبي. اذكر أمثلة أخرى على الأجهزة والأدوات التي طورتها الأبحاث الفيزيائية خلال الخمسين عامًا الماضية.



تجربة استهلاكية

هل تسقط جميع الأجسام بالسرعة

نفسها؟

سؤال التجربة كيف يؤثر وزن الجسم في سرعة سقوطه؟

الخطوات

اشتملت كتابات الفيلسوف الإغريقي أرسطو على دراسات لبعض نظريات علم الفيزياء التي كان لها تأثير كبير في أواخر القرون الوسطى. حيث اعتقد أرسطو أن الوزن عامل مؤثر في سرعة سقوط الجسم، وأن سرعة سقوط الجسم تزداد مع ازدياد وزنه. وقد استقصى جاليليو ذلك للتأكد من صحته.

1. ألصق أربع قطع نقد معدنية (من فئة 50 هللة) معاً باستخدام شريط لاصق.
2. ضع القطع النقدية الملتصقة على راحة يدك، وضع إلى جوارها قطعة نقد واحدة.

3. **لاحظ** من خلال دفع القطع لراحة يدك، أيها أثقل:

القطع الملتصقة أم القطعة الواحدة؟

4. **لاحظ** أسقط القطع جميعها من يدك في الوقت نفسه،

ثم لاحظ حركتها.

التحليل

وفقاً لنظرية أرسطو، ما سرعة سقوط قطعة النقد مقارنة بالقطع الملتصقة؟ ماذا تستنتج؟

التفكير الناقد وضح تأثير كل من الخصائص الآتية في سرعة سقوط الجسم: الحجم، الكتلة، الوزن، اللون، الشكل.



رابط الدرس الرقمي



www.ien.edu.sa

1-1 الرياضيات والفيزياء Mathematics and Physics

ما الذي يخطر ببالك عندما ترى أو تسمع كلمة «فيزياء»؟ يتخيل كثير من الناس سبورة كُتِبَ عليها معادلات رياضية فيزيائية مثل:

$$d = \frac{1}{2} at^2 + v_0 t + d_0, I = \frac{V}{R}, E = mc^2$$

ولعلك تتخيل علماء وباحثين يرتدون معطف المختبر الأبيض، وقد تتخيل وجوها شهيرة في عالم الفيزياء مثل ألبرت أينشتاين أو إسحق نيوتن وغيرهما، وقد تُفكر في الكثير من التطبيقات التقنية الحديثة التي طوّرها علم الفيزياء، ومنها الأقمار الاصطناعية، والكمبيوتر المحمول، وأشعة الليزر، وغيرها.

الأهداف

- توضيح الطريقة العلمية.
- تجري العمليات الحسابية وفقاً للقوانين الفيزيائية، وباستخدام التعبير العلمي.

المضردات

- الفيزياء
- الطريقة العلمية
- الفرضية
- النماذج العلمية
- القانون العلمي
- النظرية العلمية



ما الفيزياء؟ What is Physics?

موقع واجباتي


الفيزياء فرع من فروع العلم يُعنى بدراسة العالم الطبيعي: الطاقة والمادة وكيفية ارتباطهما. فعلماء الفيزياء يدرسون طبيعة حركة الإلكترونات والصورايخ، والطاقة في الموجات الضوئية والصوتية، وفي الدوائر الكهربائية، ومكونات الكون وأصل المادة. إن الهدف من دراسة هذا الكتاب هو مساعدتك على فهم العالم الفيزيائي من حولك.

يعمل دارسو الفيزياء في مجالات ومهن عديدة؛ فبعضهم يعمل باحثًا في الجامعات والكليات أو في المصانع ومراكز الأبحاث، والبعض الآخر يعمل في المجالات الأخرى المرتبطة مع علم الفيزياء، ومنها الفلك والهندسة وعلم الحاسب ومجال التعليم والصيدلة. وهناك آخرون يستخدمون مهارات حل المشكلات الفيزيائية في مجالات الأعمال التجارية والمالية وغيرها.

الرياضيات في الفيزياء Mathematics in Physics

يستخدم علماء الفيزياء الرياضيات بوصفها لغة قادرة على التعبير عن القوانين والظواهر الفيزيائية بشكل واضح ومفهوم. وفي علم الفيزياء تمثل المعادلات الرياضية أداة مهمة لنمذجة المشاهدات ووضع التوقعات لتفسير الظواهر الفيزيائية المختلفة. فبالعودة إلى التجربة الاستهلالية تستطيع أن تتوقع أنه عند إسقاط قطع النقد المعدنية فإنها تسقط في اتجاه الأرض. ولكن بأي سرعة تسقط؟ يمكن التعبير عن سقوط القطع المعدنية بنماذج مختلفة يعطي كل منها إجابة مختلفة عن طريقة تغير السرعة في أثناء السقوط، أو ما تعتمد عليه هذه السرعة. وبحساب سرعة الجسم الساقط يمكنك مقارنة نتائج التجربة بما توقعته في النماذج السابقة، مما يتيح لك اختيار أفضلها، والشروع في تطوير نموذج رياضي جديد يعبر عن الظاهرة الفيزيائية بشكل أفضل.

يمكن مثلًا استخدام الرسوم البيانية؛ فهي تتيح الوصول إلى المعلومات بشكل سريع وسهل. فالأنماط التي لا يمكن رؤيتها بسهولة في قائمة من الأرقام تأخذ شكلًا واضحًا ومحددًا عندما تمثل بالرسوم. وقد تأخذ النقاط المبعثرة في الرسم البياني عدة أشكال

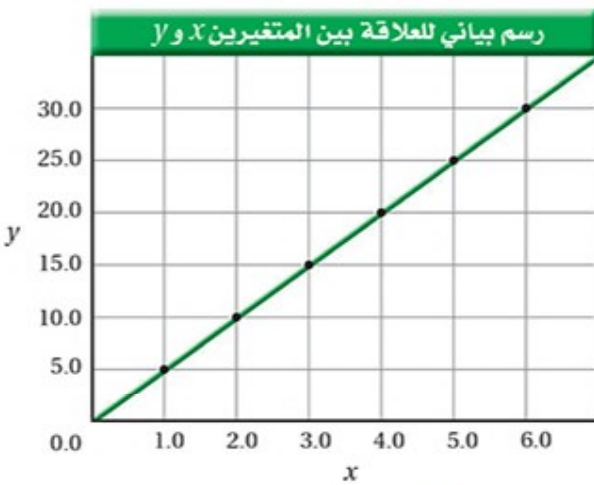

الشكل 1-1

عند توصيلها معًا بخط المواءمة الأفضل؛ وهو أفضل خط بياني يمر بالنقاط كلها تقريبًا. فعند توصيل النقاط المبعثرة في الشكل المجاور نحصل على علاقة خطية طردية بين المتغيرين x و y . ولتعرف العلاقات الأخرى ارجع إلى دليل الرياضيات في آخر الكتاب، وكتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط: العلاقات الخطية والعلاقات التربيعية.

مثال 1

فرق الجهد الكهربائي V في دائرة كهربائية يساوي حاصل ضرب شدة التيار الكهربائي I في المقاومة الكهربائية R في تلك الدائرة؛ أي أن: $V(\text{volts}) = I(\text{amperes}) \times R(\text{ohms})$. ما مقاومة مصباح كهربائي يمر فيه تيار كهربائي مقداره 0.75 amperes عند وصله بفرق جهد مقداره 120 volt ؟

1 تحليل المسألة ورسمها

- إعادة كتابة المعادلة.
- تعويض القيم.

المجهول

$$R = ?$$

المعلوم

$$I = 0.75 \text{ amperes}$$

$$V = 120 \text{ volts}$$

2 إيجاد الكمية المجهولة

نعيد كتابة المعادلة ليكون المجهول وحده على الطرف الأيسر للمعادلة

$$V = IR$$

$$IR = V$$

$$R = \frac{V}{I}$$

$$R = \frac{120 \text{ volts}}{0.75 \text{ amperes}}$$

$$R = 160 \text{ ohms}$$

بعكس طرفي المعادلة

بقسمة كلا الطرفين على I

بالتعويض $V=120 \text{ volts}$ ، $I = 0.75 \text{ amperes}$

نحصل على المقاومة بوحدة (Ω) أو $ohms$

3 تقويم الجواب

- هل الوحدات صحيحة؟ $1 \text{ ohm} = 1 \text{ ampere} \cdot 1 \text{ volt}$ ، وتلاحظ أن الجواب بوحدة volts/ampere وهذه الوحدة هي وحدة $ohms$ نفسها، كما هو متوقع.
- هل الجواب منطقي؟ قسّم الرقم 120 على عدد أقل قليلاً من 1، فمن المنطقي أن يكون الجواب أكبر قليلاً من 120.

أعد كتابة المعادلات المستخدمة في حل المسائل الآتية، ثم احسب المجهول:

1. وُصِّل مصباح كهربائي مقاومته 50.0Ω في دائرة كهربائية مع بطارية فرق جهدها 9.0 volts . ما مقدار التيار الكهربائي المار في المصباح؟ علماً بأن معادلة أوم تعطى بالعلاقة $(V = I \times R)$.

$$I = \frac{V}{R} = \frac{9}{50} = 0.18 \text{ ampere.}$$

2. إذا تحرك جسم من السكون بتسارع ثابت a فإن سرعته v_f بعد زمن مقداره t تُعطى بالعلاقة $v_f = at$. ما تسارع دراجة تتحرك من السكون فتصل سرعتها إلى 6 m/s خلال زمن قدره 4 s ؟

$$A = \frac{v}{t} = \frac{6}{4} = 1.5 \text{ m/s}^2.$$

3. ما الزمن الذي تستغرقه دراجة نارية تتسارع من السكون بمقدار 0.400 m/s^2 ، حتى تبلغ سرعتها 4.00 m/s ؟ (علماً بأن $v_f = at$)

$$t = \frac{v}{a} = \frac{4}{0.4} = 10 \text{ s.}$$

4. يُحسب الضغط P المؤثر في سطح ما بقسمة مقدار القوة F المؤثرة عمودياً على مساحة السطح A حيث $P = \frac{F}{A}$. فإذا أثر رجل وزنه 520 N يقف على الأرض بضغط مقداره 32500 N/m^2 ، فما مساحة نعلي الرجل؟

$$A = \frac{F}{P} = \frac{520}{32500} = 0.016 \text{ m}^2.$$



الشكل 2-1 ما القيم المنطقية لسرعة سيارة؟

الطريقة العلمية Scientific Method

هل هذا منطقي؟ تستخدم أحياناً وحدات غير مألوفة، كما في المثالين السابقين. هل تحتاج إلى التقدير للتحقق من أن الإجابة منطقية من الناحية الرياضية. وفي أحيان أخرى تستطيع التحقق من أن الإجابة تتوافق مع خبرتك، كما هو واضح من الشكل 2-1. عندما تتعامل مع تجربة الأجسام الساقطة تحقق من أن زمن سقوط الجسم الذي تحسبه يتوافق مع خبرتك. فمثلاً هل تحتاج الكرة النحاسية التي تسقط من ارتفاع 5 m إلى 0.002 s أم إلى 17 s حتى تصل إلى سطح الأرض؟ طبعاً كلتا الإجابتين غير منطقية.

تمثل **الطريقة العلمية** أسلوباً للإجابة عن تساؤلات علمية بهدف تفسير الظواهر الطبيعية المختلفة. وتبدأ بطرح أسئلة بناءً على مشاهدات، ثم محاولة البحث عن إجابات منطقية لها عن طريق وضع الفرضيات.

الفرضية تخمين علمي عن كيفية ارتباط المتغيرات بعضها مع بعض. ولاختبار صحة الفرضية يتم تصميم التجارب العلمية وتنفيذها، وتسجيل النتائج وتنظيمها، ثم تحليلها؛ في محاولة لتفسير النتائج أو توقع إجابات جديدة. ويجب أن تكون التجارب والنتائج قابلة للتكرار، عند قيام باحثين آخرين بإعادة التجربة والحصول على النتائج نفسها. ويوضح الشكل 3-1 مجموعة من الطلاب وهم يجرون تجربة فيزيائية لقياس المعدل الزمني للشغل الذي يبذله كل منهم في أثناء صعود الدرج؛ أي قدرة كل منهم.



تجربة

قياس التغير

اجمع خمس حلقات معدنية متماثلة، ونابضاً يستطيل بشكل ملحوظ عندما نعلق به حلقة معدنية.


1. قس طول النابض، ثم قسه عند تعليق حلقة، ثم حلقتين، ثم 3 حلقات معدنية به.
2. ارسم بيانياً العلاقة بين طول النابض والكتلة المعلقة به.
3. توقع طول النابض عند تعليق 4 حلقات به ثم 5.
4. اختبر توقعاتك.

التحليل والاستنتاج

5. صف شكل الرسم البياني، وكيف تستخدمه لتوقع طولين جديدين؟

■ الشكل 3-1 يُجري هؤلاء الطلاب تجربة لتحديد قدرة كل منهم عند صعود الدرج. ويستخدم كل طالب نتائجهم لتوقع الزمن اللازم لرفع ثقل مختلف باستخدام القدرة نفسها.

الشكل 4-1 في منتصف الستينيات
موقع واجباتك
من القرن الماضي حاول بعض العلماء
- من دون جدوى - إزالة التشويش
المستمر في الهوائي لاستخدامه في علم
الفلك. واليوم أصبح من المعروف أن
التشويش المستمر (مثل الصوت الذي
يصدره التلفاز عند انقطاع البث) ناتج
عن موجات معينة تصدر من الفضاء
الخارجي. ولقد عُدَّ ذلك دعمًا تجريبيًا
لنظرية الانفجار العظيم.


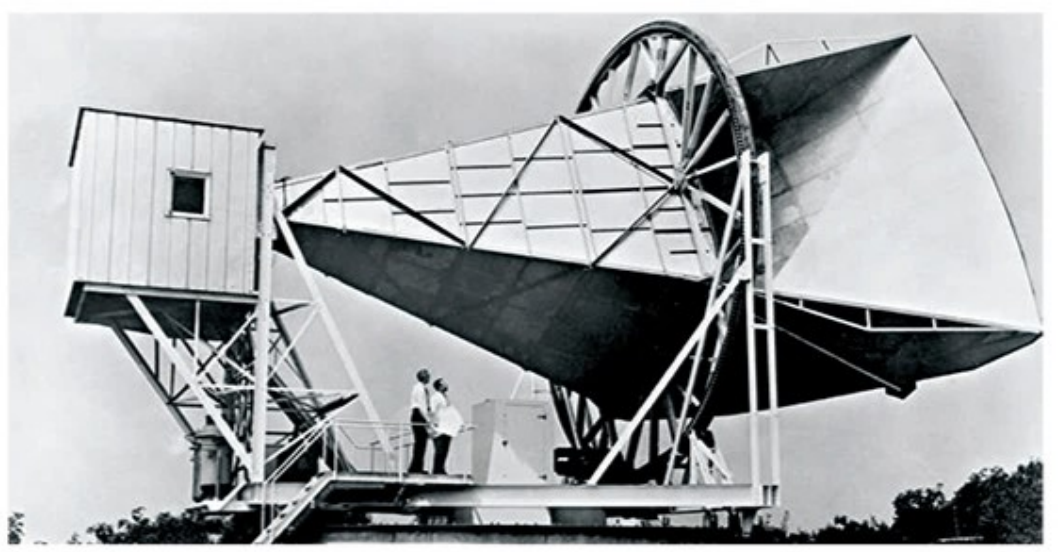


النماذج والقوانين والنظريات تستطيع الفكرة أو المعادلة أو التركيب أو النظام نمذجة
الظاهرة التي تحاول تفسيرها. فالنماذج العلمية تعتمد على التجريب، ودروس الكيمياء
تعيد إلى الأذهان النماذج المختلفة للذرة التي استخدمت عبر الزمن، حيث تعاقب ظهور
نماذج ذرية جديدة بهدف تفسير المشاهدات والقياسات الحديثة.

وإذا لم تؤكد البيانات الجديدة صحة النموذج وجب إعادة اختبار كليهما. ويُظهر
الشكل 4-1 مثالًا تاريخيًا على ذلك. وإذا أثرت تساؤلات حول نموذج علمي معتمد،
يقوم الفيزيائيون أولاً بتفحص هذه التساؤلات بعناية للتأكد من صحتها: هل يستطيع أي
شخص الحصول على النتائج نفسها عند البحث؟ هل هناك متغيرات أخرى؟ وإذا تولدت
معلومات جديدة عن تجارب لاحقة فيجب تغيير النظريات لتعكس المكتشفات الجديدة.
فعلى سبيل المثال، كان الاعتقاد السائد في القرن التاسع عشر أن العلامات الخطية التي
يمكن رؤيتها على كوكب المريخ عبارة عن قنوات، كما هو موضح في الشكل 5-1 a.
وبعد تطور المناظير الفلكية (التلسكوبات) أثبت العلماء أنه لا يوجد مثل هذه العلامات،
كما هو واضح في الشكل 5-1 b.

وفي الوقت الحالي، باستخدام أجهزة أفضل، وجد العلماء دلائل تشير إلى أن الماء كان
موجودًا على سطح المريخ في الماضي، كما هو موضح في الشكل 5-1 c. إن أي اكتشاف
جديد يعني ظهور تساؤلات جديدة ومجالات جديدة للاستكشاف.

الشكل 5-1 يظهر رسم للملاحظات
المأخوذة من المناظير الفلكية القديمة
قنوات على سطح كوكب المريخ (a). ولا
تظهر هذه القنوات في الصور الحديثة
المأخوذة من مناظير فلكية متطورة (b).
وتظهر صحور رسوبية طبقية في صورة
أحدث لسطح المريخ، مما يشير إلى أن هذه
الطبقات قد تكونت في مياه راكدة (c).

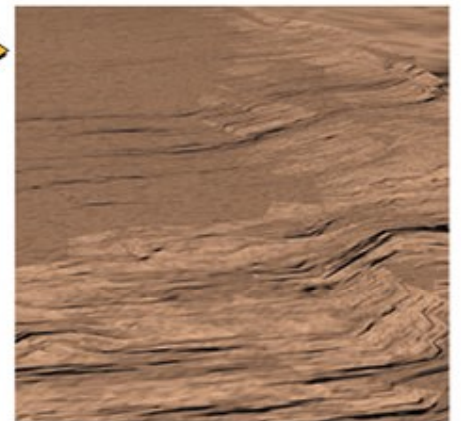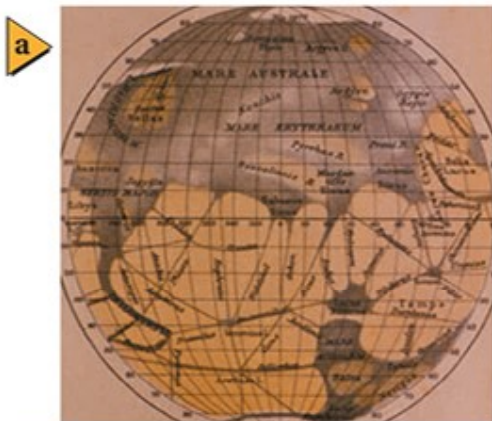

القانون العلمي قاعدة طبيعية تجمع مشاهدات مترابطة لوصف ظاهرة طبيعية متكررة، ويعبر عنها بعبارة تصف العلاقة بين متغيرين أو أكثر، ويمكن التعبير عن هذه العلاقة في معظم الحالات بمعادلة رياضية. فعلى سبيل المثال ينص قانون حفظ الشحنة على أنه خلال التحولات المختلفة للمادة تبقى الشحنة الكهربائية ثابتة قبل التحول وبعده. وينص قانون الانعكاس على أن زاوية سقوط الشعاع الضوئي على السطح العاكس تساوي زاوية انعكاسه عن السطح نفسه. لاحظ أن القانون لا يفسر سبب حدوث هذه الظواهر ولكنه يقدم وصفًا لها.

النظرية العلمية إطار يجمع بين عناصر البناء العلمي في موضوع من موضوعات العلم، وهو قادر على تفسير المشاهدات والملاحظات المدعومة بنتائج تجريبية لاتتعارض مع نظرية أخرى في موضوع آخر من موضوعات العلم. وهي بذلك تشتمل على عناصر البناء العلمي كافة، من فرضيات وحقائق ومفاهيم وقوانين ونماذج؛ فالنظرية قد تكون تفسيرًا للقوانين، وهي أفضل تفسير ممكن لمبدأ عمل الأشياء. فعلى سبيل المثال، تنص نظرية الجاذبية الكونية على أن جميع الكتل في الكون تنجذب إلى كتل أخرى ويجذب بعضها بعضًا. وقد تُرَاجَع القوانين والنظريات أو تُهْمَل مع الزمن، كما هو واضح في الشكل 1-6. ويطلق اسم نظرية فقط على التفسير الذي تدعمه بقوة نتائج التجارب العملية.

■ الشكل 1-6 تتغير النظريات وتُعدّل عندما تُوفّر التجارب الجديدة ملاحظات جديدة. فنظرية سقوط الأجسام مثلًا خضعت للكثير من التعديل والمراجعة.

اعتقد الفلاسفة الإغريق أن الأجسام تسقط لأنها تبحث عن أماكنها الطبيعية، وكلما كانت كتلة الأجسام أكبر كان سقوطها أسرع.

مراجعة

وضح جاليليو أن سرعة سقوط الأجسام تعتمد على زمن سقوطها لا على كتلتها.

مراجعة

رأى جاليليو كان صحيحًا، إلا أن نيوتن أرجع سبب سقوط الأجسام إلى وجود قوة تجاذب بين الأرض وبين هذه الأجسام.

مراجعة

ما زالت مقترحات جاليليو ونيوتن في سقوط الأجسام تحتفظ بصحتها، وافترض أينشتاين فيما بعد أن قوة التجاذب بين جسمين إنما هي بسبب الكتلة التي تؤدي إلى تحذب الفضاء حولها.

5. رياضيات لماذا توصف المفاهيم في الفيزياء بواسطة المعادلات الرياضية؟

المعادلات الرياضية أداة مهمة لنمذجة المشاهدات ووضع التوقعات لتفسير الظواهر الفيزيائية المختلفة.

6. مغناطيسية تحسب القوة المؤثرة في شحنة تتحرك في

$$F = Bqv$$

حيث:

$$F \text{ القوة المؤثرة بوحدة } \text{kg.m/s}^2$$

$$q \text{ الشحنة بوحدة } \text{A.s}$$

$$v \text{ السرعة بوحدة } \text{m/s}$$

$$B \text{ كثافة الفيض المغناطيسي بوحدة } \text{T (tesla)}$$

ما وحدة T مُعبرًا عنها بالوحدات أعلاه؟

$$B = \frac{F}{qB}$$

$$T = \frac{\text{kg.m/s}^2}{\text{A.s. m/s}} = \text{kg.A/s}^2$$

7. مغناطيسية أعد كتابة المعادلة: $F = Bqv$ للحصول

على v بدلالة كل من F و q و B .

$$v = \frac{F}{Bq}$$

8. التفكير الناقد القيمة المقبولة لتسارع الجاذبية

الأرضية هي 9.80 m/s^2 . وفي تجربة لقياسها

باستخدام البندول حصلت على قيمة 9.4 m/s^2 .

هل تقبل هذه القيمة؟ فسّر إجابتك.

لا، لأن قيمة تسارع الجاذبية الأرضية 9.8 m/s^2 من الثوابت الفيزيائية، تم اعتمادها وإقرارها بعد عدد كبير من التجارب والقياسات، ويمكن أن يكون أحد العوامل الأخرى هو سبب التغير في هذه القيمة مثل مقدار التغير في دقة



عندما تزور الطبيب لإجراء الفحوصات الطبية فإنه يقوم بإجراء عدة قياسات، طولك وكتلتك وضغط دمك ومعدل دقات قلبك، وحتى نظرك يقاس ويعبر عنه بأرقام، كما يتم أخذ عينة من الدم لإجراء بعض القياسات، ومنها مستوى الحديد أو الكولسترول في الدم. فالقياسات تحول مشاهداتنا إلى مقادير كمية يمكن التعبير عنها بالأرقام؛ فلا يقال إن ضغط الدم - عند شخص - جيد إلى حد ما، بل يقال إن ضغط دمه $\frac{110}{60}$ مثلاً، وهو الحد الأدنى المقبول لضغط الدم في الإنسان. انظر الشكل 1-7.

القياس هو مقارنة كمية مجهولة بأخرى معيارية. فعلى سبيل المثال، إذا قست كتلة عربة ذات عجلات فإن الكمية المجهولة هي كتلة العربة، والكمية المعيارية هي kilogram (kg)، علماً بأن الكتلة تقاس باستخدام الميزان ذي الكفتين وميزان القصور. وفي تجربة قياس التغير الواردة في البند السابق، يمثل طول النابض الكمية المجهولة و meter (m) الكمية المعيارية.

النظام الدولي للوحدات SI Units

لتعميم النتائج بشكل مفهوم لدى الناس جميعاً من المفيد استخدام وحدات قياس متفق عليها. ويعد النظام الدولي للوحدات النظام الأوسع انتشاراً في جميع أنحاء العالم. ويتضمن النظام الدولي للوحدات (SI) سبع كميات أساسية موضحة في الجدول 1-1. وقد حددت وحدات هذه الكميات باستخدام القياس المباشر، معتمدة على وحدات معيارية لكل من الطول والكتلة، محفوظة بدائرة الأوزان والمقاييس بمدينة ليون بفرنسا، كما هو موضح في الشكل 1-8. أما الوحدات الأخرى التي تسمى الوحدات المشتقة فيمكن اشتقاقها من وحدات الكميات الأساسية بطرائق مختلفة. فمثلاً تقاس الطاقة باستخدام وحدة (J) من حيث $1 \text{ J} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^2$ ، وتقاس الشحنة الكهربائية بوحدة Coulombs (C)، حيث $1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot \text{s}$.

الأهداف

- تتعرف النظام الدولي للوحدات.
- تستخدم تحليل الوحدات للتحويل من وحدة إلى أخرى.
- تقوم الإجابات باستخدام تحليل الوحدات.
- تميز بين الدقة والضبط.
- تحدد دقة الكميات المقاسة.

المفردات

- القياس
- تحليل الوحدات
- دقة القياس
- الضبط

الشكل 1-7 يستخدم هذا الشخص جهاز قياس ضغط الدم إلكترونياً لقياس ضغط دمه.



جدول 1-1			
الكميات الأساسية ووحدات قياسها في النظام الدولي			
الرمز	الوحدة الأساسية	الكمية الأساسية	
m	meter	length	الطول
kg	kilogram	mass	الكتلة
s	second	time	الزمن
K	Kelvin	temperature	درجة الحرارة
mol	mole	amount of substance	كمية المادة
A	ampere	electric current	التيار الكهربائي
cd	candela	luminous intensity	شدة الإضاءة



لا بد أنك تعلمت خلال دراسة الرياضيات أن تحويل المتر إلى كيلومتر أسهل من تحويل القدم إلى ميل. إن سهولة التحويل بين الوحدات ميزة أخرى من ميزات النظام الدولي. وللتحويل بين وحدات النظام الدولي نضرب أو نقسم على الرقم عشرة مرفوعاً إلى قوة ملائمة. وهناك مجموعة بادئات (أجزاء ومضاعفات) تُستخدم في تحويل وحدات النظام الدولي باستخدام قوة مناسبة للرقم 10، كما هو موضح في الجدول 1-2، والتي قد تصادف العديد منها في حياتك اليومية، مثل nanoseconds، milligrams، gigabytes ... إلخ.

■ الشكل 1-8 الوحدتان المعياريتان للكيلوجرام والمتر موضحتان في الصورة. ويعرّف المتر المعياري بأنه المسافة بين إشارتين على قضيب من البلاتينيوم والأيريديوم، ولما كانت طرق قياس الزمن أدق من طرق قياس الطول فإن المتر يعرف بأنه المسافة التي يقطعها الضوء في الفراغ في $\frac{1}{299792458}$ ثانية.

جدول 1-2				
البادئات المستخدمة مع وحدات النظام الدولي				
البادئة	الرمز	المضروب فيه	القوة	مثال
femto -	f	0.000000000000001	10^{-15}	femtosecond (fs)
pico -	p	0.000000000001	10^{-12}	picometer (pm)
nano -	n	0.000000001	10^{-9}	nanometer (nm)
micro -	μ	0.000001	10^{-6}	microgram (μ g)
milli -	m	0.001	10^{-3}	milliamperes (mA)
centi -	c	0.01	10^{-2}	centimeter (cm)
deci -	d	0.1	10^{-1}	deciliter (dl)
kilo -	k	1000	10^3	kilometer (km)
mega -	M	1000,000	10^6	megagram (Mg)
giga -	G	1000,000,000	10^9	gigameter (Gm)
tera -	T	1000,000,000,000	10^{12}	terahertz (THz)

تحليل الوحدات Dimensional Analysis

موقع واجباتي

تستطيع استخدام الوحدات للتحقق من صحة إجابتك؛ فأنت تستخدم عادة معادلة أو مجموعة من المعادلات لحل مسألة فيزيائية. وللتحقق من حلها بشكل صحيح اكتب المعادلة أو مجموعة المعادلات التي ستستخدمها في الحل. وقبل إجراء الحسابات تحقق من أن وحدات إجابتك صحيحة، كما هو واضح في الخطوة رقم 3 في المثال 1. على سبيل المثال إذا وجدت عند حساب السرعة أن الإجابة بوحدة s/m أو m/s²، فاعرف أن هناك خطأ في حل المسألة. وهذه الطريقة في التعامل مع الوحدات -باعتبارها كميات جبرية- تسمى **تحليل الوحدات**.

يستخدم تحليل الوحدات في إيجاد مُعامل التحويل، ومعامل التحويل هو معامل ضرب يساوي واحدًا صحيحًا (1). على سبيل المثال $1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}$ ، ومن هنا تستطيع بناء معامل التحويل الآتي:

$$1 = \frac{1 \text{ kg}}{1000 \text{ g}}$$

$$1 = \frac{1000 \text{ g}}{1 \text{ kg}} \text{ أو}$$

نختار معامل تحويل يجعل الوحدات يُسطب بعضها مقابل بعض؛ بحيث نحصل على الإجابة بالوحدة الصحيحة، فمثلاً لتحويل 1.34 kg من الحديد إلى grams (g) فإننا نقوم بما يأتي:

$$1.34 \text{ kg} \left(\frac{1000 \text{ g}}{1 \text{ kg}} \right) = 1340 \text{ g}$$

وقد تحتاج أيضًا إلى عمل سلسلة من التحويلات. فلتحويل 43 km/h إلى m/s مثلاً نقوم بما يأتي:

$$\left(\frac{43 \text{ km}}{1 \text{ h}} \right) \left(\frac{1000 \text{ m}}{1 \text{ km}} \right) \left(\frac{1 \text{ h}}{60 \text{ min}} \right) \left(\frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} \right) = 12 \text{ m/s}$$

استخدم تحليل الوحدات للتحقق من المعادلة قبل إجراء عملية الضرب.
9. كم MHz في 750 kHz؟

$$(750 \times 10^3) \div 10^6 = 750 \times 10^3 = 0.75 \text{ MHz.}$$

10. عبّر عن 5201 cm بوحدة km.

$$5201 \div (10^{-2} \times 10^3) = 5.201 \times 10^{-2} \text{ Km.}$$

11. كم ثانية في السنة الميلادية الكبيسة (السنة الكبيسة 366 يومًا)؟

$$366 * 24 * 60 = 31622400 \text{ s.}$$

12. حوّل السرعة 5.30 m/s إلى km/h.

$$(5.3 \times 60) \div 10^3 = 0.318 \text{ Km/h.}$$

الدقة والضبط Precision Versus Accuracy

تمثل كل من الدقة والضبط خاصية من خصائص القيم المقيسة. ففي تجربة قياس التغير الواردة في القسم السابق قام ثلاثة طلاب بإجراء التجربة أكثر من مرة، مستخدمين نوابض متشابهة، ولها الطول نفسه؛ حيث علّق كل منهم حلقتين معدنيتين، وكرّر التجربة مسجلاً عدة قياسات.



عندما أجرى الطالب الأول التجربة تراوحت قياسات طول النابض بين 14.4 cm و 14.8 cm، وكان متوسط قياساته 14.6 cm (انظر الشكل 1-9).

كرّر الطالبان الثاني والثالث الخطوات نفسها، وكانت النتائج كما يأتي:

- قياسات الطالب الأول: (14.6 ± 0.2) cm.
- قياسات الطالب الثاني: (14.8 ± 0.3) cm.
- قياسات الطالب الثالث: (14.0 ± 0.1) cm.

ما مقدار كل من دقة وضبط القياسات في التجربة السابقة؟ تسمى درجة الإتقان في القياس **دقة القياس**، وتُعبّر عن مدى تقارب نتائج القياس بغض النظر عن صحتها. إن قياسات الطالب الثالث هي الأكثر دقة، وبهامش خطأ مقداره ± 0.1 cm، بينما كانت قياسات الطالبين الآخرين أقل دقة، وبهامش خطأ أكبر.

تعتمد الدقة على كل من الأداة والطريقة المستخدمة في القياس. وعموماً كلما كانت الأداة ذات تدرّج بقيم أصغر كانت القياسات أكثر دقة، ودقة القياس تساوي نصف قيمة أصغر تدرّج في الأداة. فعلى سبيل المثال، للمسطرة في الشكل 1-10a تدرّجات كل منها يساوي 0.1 cm. وتستطيع من خلال هذه الأداة أن تقيس بدقة تصل إلى 0.05 cm، أما المسطرة المبيّنة في الشكل 1-10b فإن أصغر تدرّج هو 0.5 cm. ما دقة القياس لهذه المسطرة؟ وما دقة قياساتك عندما أجريت تجربة النابض مع الحلقات المختلفة؟

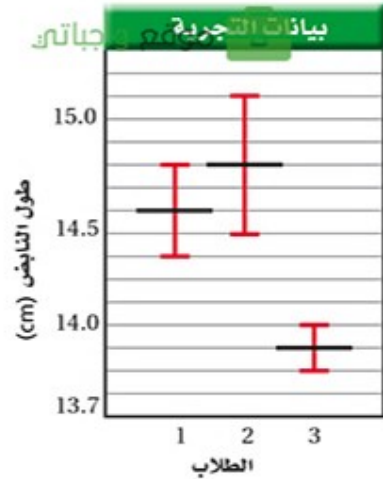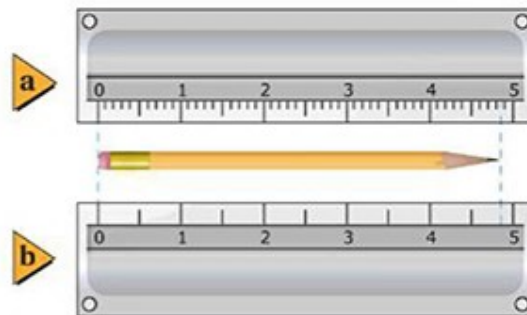

■ الشكل 1-9 إذا نفذ ثلاثة طلاب التجربة نفسها فهل تتطابق القياسات؟ هل تتكرر نتيجة الطالب الأول؟

الرّبط مع رؤية 2030

رؤية VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

مجتمع حيوي

١.١.٢ تعزيز قيم الإتقان والانضباط

دليل الرياضيات
القياسات والأرقام المعنوية 217-213

■ الشكل 1-10 طول قلم الرصاص
(a) (4.85 ± 0.05) cm، في حين طول
قلم الرصاص (b) (4.8 ± 0.25) cm.

يُصَفُّ الضبط اتفاق نتائج القياس مع القيمة المقبولة في القياس وهو القيمة المعتمدة التي قاسها خبراء مؤهلون. والطريقة الشائعة لاختبار الضبط في الجهاز تسمى معايرة النقطتين، وتتم أولاً بمعايرة صفر الجهاز، ثم بمعايرة الجهاز، بحيث يعطي قيمة مضبوطة وصحيحة عندما يقيس كمية ذات قيمة معتمدة. انظر الشكل 11-1. ومن الضروري إجراء الضبط الدوري للأجهزة في المختبر، ومنها الموازين والجلفانومترات.



■ الشكل 11-1 يُختبر الضبط عن طريق قياس قيمة معلومة.

تقنيات القياس الجيد Techniques of Good Measurement

ولضمان الوصول إلى مستوى الضبط المطلوب والدقة التي يسمح بها الجهاز، يجب أن تستخدم الأجهزة بطريقة صحيحة، وأن تتم القياسات بحذر وانتباه لتجنب أسباب الخطأ في القياس. ومن أكثر الأخطاء الشخصية شيوعاً ما ينتج عن الزاوية التي تؤخذ القراءة من خلالها؛ حيث يجب أن تقرأ التدريجات بالنظر عمودياً وبعين واحدة، كما هو موضح في الشكل 12a-1. أما إذا قرئ التدريج بشكل مائل، كما هو موضح في الشكل 12b-1، فإننا نحصل على قيمة مختلفة وغير مضبوطة، وينتج هذا عما يسمى "اختلاف زاوية النظر Parallax"، وهو التغير الظاهري في موقع الجسم عند النظر إليه من زوايا مختلفة. ولكي تلاحظ أثر اختلاف زاوية النظر في القياس قم بقياس طول قلم الخبر بالنظر إليه بشكل عمودي على التدريج، ثم اقرأ التدريج بعد أن تحرف رأسك إلى جهة اليمين أو جهة اليسار.

تجربة عملية

ما العلاقة بين الكتلة والحجم؟

ارجع إلى دليل التجارب في منصة عين

تطبيق الفيزياء

◀ **قياس المسافة بين الأرض والقمر** تمكن العلماء من قياس المسافة بين القمر والأرض بدقة عن طريق إرسال أشعة ليزر في اتجاه القمر من خلال مناظير فلكية. تنعكس حزمة أشعة الليزر عن سطح عاكس وُضع على سطح القمر وترتد عائداً إلى الأرض، مما مكن العلماء من قياس متوسط المسافة بين مركزي القمر والأرض، وهي 385000 km، بضبط يزيد على جزء من عشرة مليارات. وباستخدام تقنية الليزر هذه اكتشف العلماء أن القمر يبتعد عن الأرض سنوياً بمعدل 3.8 cm/yr تقريباً.

■ الشكل 12-1 عند النظر إلى التدريج بشكل عمودي كما في (a) تكون قراءتك أضبط مما لو نظرت بشكل مائل كما في (b).



- يعبر عن الطاقة الكهربائية المستهلكة في المنازل بوحدة كيلوواط. ساعة (kWh). فإذا كانت قراءة عداد الكهرباء في منزل 300 kWh خلال شهر فعبر عن كمية الطاقة المستهلكة بوحدة:
1. الجول (J)، إذا علمت أن $1 \text{ kWh} = 3.60 \text{ MJ}$.
 2. الإلكترون فولت (eV)، إذا علمت أن $1 \text{ eV} = 1.60 \times 10^{-19} \text{ J}$.

2-1 مراجعة

13. مغناطيسية بروتون شحنته $1.6 \times 10^{-19} \text{ A.s}$ يتحرك بسرعة $2.4 \times 10^5 \text{ m/s}$ عمودياً على مجال مغناطيسي شدته 4.5 T . لحساب القوة المغناطيسية المؤثرة في البروتون:

a. عوض بالقيم في المعادلة $F = Bqv$ ، وتحقق من صحة المعادلة بتعويض الوحدات في طرفيها.

$$F \text{ (in kg. m/s}^2\text{)} = 4.5 \text{ T} \times 2.4 \times 10^5$$

$$\text{m/s} \times 1.6 \times 10^{-19} \text{ A.s}$$

نعم، المعادلة صحيحة.

b. احسب مقدار القوة المغناطيسية المؤثرة في البروتون.

$$\text{قيمة مقدار القوة المغناطيسية المؤثرة على البروتون} = 17.28 \times 10^{-14} \text{ kg. m/s}^2$$

$$17.28 \times 10^{-14}$$

14. الضبط بعض المساطر الخشبية لا يبدأ صفرها عند الحافة، وإنما بعد عدة ملليمترات منها. كيف يؤثر هذا في ضبط المسطرة؟

إذا بدأ التدريج من حافة المسطرة مباشرة ستختفي علامات المليمتر الأول والثاني إذا تلف طرف المسطرة.

15. الأدوات لديك ميكرومتر (جهاز يستخدم لقياس طول الأجسام أو قطرها إلى أقرب 0.01 mm) مُنحَنٍ بشكل سيئ. كيف تقارنه بمسطرة مترية ذات نوعية جيدة، من حيث الدقة والضبط؟ سيكون أكثر دقة ولكنه أقل ضبطاً.

16. اختلاف زاوية النظر هل يؤثر اختلاف زاوية النظر في دقة القياسات التي تجريها؟ وضح ذلك.

نعم، فهو يغطي قيمة مختلفة وغير مضبوطة.



17. الأخطاء أخبرك صديقك أن طوله 182 cm،
وضح مدى دقة هذا القياس.

سيكون طوله بين 181.5 cm ، 182.5 cm (± 0.5) 182.

18. الدقة صندوق طوله 19.2 cm، وعرضه
18.1 cm، وارتفاعه 20.3 cm.

a. ما حجم الصندوق؟ $19.2 \times 18.1 \times 20.3 = 7.06 \times 10^3 \text{ cm}^3$.

b. ما دقة قياس الطول؟ وما دقة قياس الحجم؟

الطول إلى أقرب واحد بالعمرة من السنتمتر والحجم 10 cm^3 .

c. ما ارتفاع مجموعة من 12 صندوقاً من النوع
نفسه؟ 243.6 cm .

d. ما دقة قياس ارتفاع الصندوق مقارنة بدقة
قياس ارتفاع 12 صندوقاً؟

إلى أقرب واحد من العمرة من السنتمتر.

19. التفكير الناقد كتب زميلك في تقريره أن متوسط
الزمن اللازم ليدور جسم دورة كاملة في مسار
دائري هو 65.414 s . وقد سجلت هذه القراءة عن
طريق قياس زمن 7 دورات باستخدام ساعة دقتها
 0.1 s . ما مدى ثقتك في النتيجة المدونة في التقرير؟
وضح إجابتك.

لن تتجاوز دقة النتيجة أقل دقة للقياسات فمتوسط زمن الدورة المحسوب
يتجاوز دقة القياس المتوقعة من الساعة لذا فإن النتيجة المدونة في التقرير
ليست موثوقة.

مختبر الفيزياء • الإنترنت

استكشاف حركة الأجسام

الفيزياء علم يعتمد على المشاهدات التجريبية. والعديد من المبادئ التي تستخدم لوصف الأنظمة الميكانيكية وفهمها - ومنها الحركة الخطية للأجسام - يمكن تطبيقها لوصف ظواهر طبيعية أخرى أكثر تعقيداً. كيف تستطيع قياس سرعة المركبات في شريط فيديو؟

سؤال التجربة

ما أنواع القياسات التي يمكن إجراؤها لإيجاد سرعة مركبة؟

الخطوات

1. لاحظ أن لقطات الفيديو أخذت في وقت الظهيرة. وأنه يوجد على امتداد الجانب الأيمن من الطريق مستطيلات طويلة من طلاء أبيض تستخدم لملاحظة حركة المرور من الجو، وأن هذه العلامات تتكرر بانتظام كل 0.322 km .
2. **لاحظ** ما أنواع البيانات التي يمكن جمعها؟ نَظِّم جدولاً كالموضح في الصفحة المقابلة، وسجل ملاحظاتك عن محيط التجربة والمركبات الأخرى والعلامات. ما لون المركبة التي تركز عليها الكاميرا؟ ما لون مركبة النقل الصغيرة في الجانب الأيسر من الطريق؟
3. **قس وقدر** أعد مشاهدة الفيديو مرة ثانية ولاحظ تفاصيل أخرى. هل الطريق مستو؟ في أي اتجاه تتحرك المركبات؟ ما الزمن اللازم لتقطع كل مركبة المسافة بين إشارتين؟ سجل ملاحظاتك وبياناتك.

الأهداف

- تفحص حركة مجموعة من المركبات في أثناء عرض شريط فيديو.
- تصف حركة المركبات.
- تجمع وتنظم البيانات المتعلقة بحركة مركبة.
- تحسب سرعة مركبة.

احتياطات السلامة



المواد والأدوات

الاتصال بالإنترنت
ساعة إيقاف



جدول البيانات			
عدد الإشارات البيضاء	المسافة (km)	زمن المركبة البيضاء (s)	زمن مركبة النقل الصغيرة الرمادية (s)

تأثيرها؟ كيف تحسن قياساتك؟ ما الوحدات المنطقية للسرعة في هذه التجربة؟ إلى أي مدى تستطيع توقع موقع السيارة؟ نفذ التجربة إذا أمكن، ولخص نتائجك.

التحليل

1. لخص ملاحظتك النوعية.
2. لخص ملاحظتك الكمية.

الفيزياء في الحياة

عندما يشاهد عداد السرعة كل من راكب يجلس في المقدمة وسائق الحافلة وراكب يجلس في الخلف فإنهم سيقروءون: 90 km/h و 100 km/h و 110 km/h على الترتيب. فسّر هذا الاختلاف.

3. مثل بيانات الخطوتين السابقتين على محورين متعامدين (المسافة مع الزمن).
4. قدر سرعة المركبات بوحدة km/s و km/h.
5. توقع المسافة التي ستقطعها كل مركبة في خمس دقائق.

الاستنتاج والتطبيق

1. احسب الدقة في قياس المسافة والزمن.
2. احسب الدقة في قياس السرعة، وعلام تعتمد؟
3. استخدام المتغيرات والثوابت صف المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة في هذه التجربة.
4. قارن أي الرسوم البيانية التي حصلت عليها للمركبات ذات ميل أقل؟ وماذا يساوي هذا الميل؟
5. استنتج ما الذي يعنيه حصولك على خط أفقي (موازي لمحور الزمن) عند رسم علاقة المسافة مع الزمن؟

التواصل

صمم تجربة:

لإرسال تجربتك في قياس السرعة داخل غرفة الصف استخدم سيارة التحكم عن بُعد، ثم سجل أسماء المواد والأدوات المستخدمة، وطريقة عمل التجربة، وملاحظتك، واستنتاجاتك بشأن ضبط التجربة ودقة القياسات. إذا نفذت التجربة فعلياً فابعث نتائجك وقراءاتك.

التوسع في البحث


السرعة هي المسافة المقطوعة مقسومة على الزمن الذي قطعت فيه. وضح كيف تستطيع قياس السرعة في غرفة الصف باستخدام سيارة صغيرة تعمل بالتحكم عن بُعد؟ ما العلامات التي ستستخدمها؟ كيف تستطيع قياس المسافة والزمن بدقة؟ هل تؤثر الزاوية التي يؤخذ منها قياس اجتياز السيارة للإشارة في النتائج؟ وما مدى



تقنية المستقبل

تاريخ تطور الحاسوب Computer History and Growth

الذاكرة كانت صناعة ذاكرة الجيل الأول من الحواسيب مكلفة جداً، وكما تعلم فإن زيادة سعة الذاكرة يجعل الحاسوب يعمل أسرع؛ فصناعة ذاكرة بسعة 1 byte كان يتطلب 8 دوائر كهربائية، وهذا يعني أنه لصناعة ذاكرة بسعة 1024 bytes (1 kb) - وهي سعة ضئيلة في وقتنا الحاضر - يحتاج إلى 8192 دائرة كهربائية.

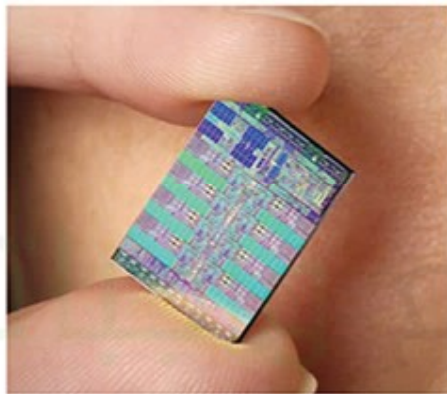

ومن الطريف أن تعلم أن سعة ذاكرة الحاسوب الذي كان على متن سفينة أبوللو الفضائية التي هبطت على سطح القمر لم تكن تتجاوز 64 kb.

في عام 1960م قام مجموعة من العلماء باختراع الدوائر المتكاملة التي ساهمت في تقليل حجم الدوائر الحاسوبية وتكلفتها كثيراً، وصغر حجم الحاسوب مع زيادة سعته. واليوم تصنع ترانزستورات الرقاقت الإلكترونية بأحجام صغيرة جداً، كما تقلص حجم الحاسوب، وقل سعره، حتى إن الهاتف المحمول يحتوي على تقنيات حاسوبية أكبر كثيراً من الكمبيوترات المركزية العملاقة التي كانت تستخدم في سبعينيات القرن الماضي.

عندما تستخدم برامج الحاسوب أو تبعث برسائل إلكترونية فإن ذلك يتطلب من الحاسوب حل مئات المعادلات الرياضية بسرعة هائلة، بحيث لا تستغرق إلا أجزاء من المليار من الثانية.

الجيل الأول من الحواسيب كان بمقدرة الحواسيب الأولى حل المعادلات المعقدة، لكنها كانت تستغرق وقتاً طويلاً؛ حيث كان علماء الحاسوب آنذاك يواجهون تحديات حقيقية في تحويل الصور إلى صيغ يستطيع الحاسوب معالجتها، إضافة إلى الأحجام الضخمة للحواسيب والتكلفة المادية المرتفعة لذاكرتها.



كما أن أحجام الحواسيب كانت ضخمة جداً؛ فهي تحوي الكثير من الأسلاك والترانزستورات، كما هو موضح في الصورة أعلاه. وكانت سرعة مرور التيار الكهربائي خلال هذه الأسلاك لا يتجاوز $\frac{2}{3}$ سرعة الضوء. وبسبب طول الأسلاك المستخدمة فإنه يلزم التيار الكهربائي فترة زمنية طويلة ليمر خلالها.



دليل مراجعة الفصل

1-1 الرياضيات والفيزياء Mathematics and Physics

المفاهيم الرئيسية	المضردات
<ul style="list-style-type: none"> الفيزياء علم دراسة المادة والطاقة والعلاقة بينهما. الطريقة العلمية عملية منظمة للملاحظة والتجريب والتحليل للإجابة عن الأسئلة حول العالم الطبيعي. الفرضية تخمين علمي عن كيفية ارتباط المتغيرات بعضها مع بعض. تسهّل النماذج العلمية دراسة وتفسير الظواهر الطبيعية والعلمية. القانون العلمي قاعدة طبيعية تجمع مشاهدات مترابطة لوصف ظاهرة طبيعية متكررة. النظرية العلمية إطار يجمع بين عناصر البناء العلمي في موضوع من موضوعات العلم، وهي قادرة على تفسير المشاهدات والملاحظات المدعومة بنتائج تجريبية. 	<ul style="list-style-type: none"> الفيزياء الطريقة العلمية الفرضيات النماذج العلمية القانون العلمي النظرية العلمية

1-2 القياس Measurement

المفاهيم الرئيسية	المضردات
<ul style="list-style-type: none"> يستخدم طريقة أو أسلوب تحليل الوحدات للتحقق من أن وحدات الإجابة صحيحة. القياس مقارنة كمية مجهولة بأخرى معيارية. الدقة هي درجة الإتقان في القياس، وتُعبّر عن مدى تقارب نتائج القياس بغض النظر عن صحتها. يصف الضبط كيف تنفق نتائج القياس مع القيمة المقبولة في القياس معبرا عن صحتها. 	<ul style="list-style-type: none"> تحليل الوحدات القياس الدقة الضبط

الفصل 1

التقويم

خريطة المفاهيم

20. أكمل خريطة المفاهيم أدناه بما يناسبها من خطوات الطريقة العلمية.



إتقان المفاهيم

21. ما المقصود بالطريقة العلمية؟ (1-1)

قاعدة طبيعية تجمع مشاهدات مترابطة لوصف ظاهرة طبيعية متكررة ويعبر عنها بعبارة تصف العلاقة بين متغيرين أو أكثر ويمكن التعبير عن هذه العلاقة في معظم الحالات بمعادلة رياضية.

22. ما أهمية الرياضيات في علم الفيزياء؟ (1-1)

تستخدم الفيزياء الرياضيات باعتبارها لغة قادرة على التعبير عن القوانين والظواهر الفيزيائية بشكل واضح ومفهوم والمعادلات الرياضية تمثل أداة مهمة في نمذجة المشاهدات ووضع التوقعات لتفسير الظواهر الفيزيائية المختلفة.

23. ما النظام الدولي للوحدات؟ (1-2)

هو نظام دولي للقياس يحتوي على سبع كميات أساسية للقياس المباشر معتمدا على وحدات معيارية لكل من الطول والزمن والكتلة.

٢٤. ماذا يطلق على قيم المتر التالية؟ (1-2)

(a) $\frac{1}{100}$ m

سنتيمتر.


(b) $\frac{1}{1000}$ m

مليمتر.

(c) 1000 m

كيلومتر.

26. ما نوع العلاقة الموضحة في الشكل الآتي؟
(دليل الرياضيات 225-229)

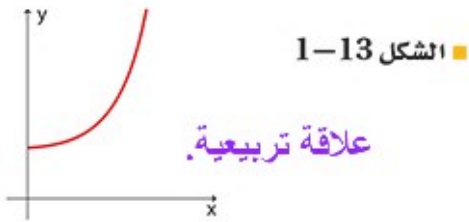

25. في تجربة عملية، قيس حجم الغاز داخل بالون وحددت علاقته بتغير درجة الحرارة. ما المتغير المستقل، والمتغير التابع فيها؟
(دليل الرياضيات 224)

درجة الحرارة متغير مستقل وحجم الغاز متغير تابع.

تطبيق المفاهيم

28. ما الفرق بين النظرية العلمية والقانون العلمي؟
وما الفرق بين الفرضية والنظرية العلمية؟ أعط أمثلة مناسبة.

القانون العلمي قاعدة طبيعية تجمع مشاهدات مترابطة لوصف ظاهرة طبيعية

مثل قانون الانعكاس بينما النظرية العلمية تفسر للقانون العلمي بالاعتماد على المشاهدات تفسر النظرية سبب حدوث الحدث بينما يصف القانون الحدث نفسه.

تختبر النظرية العلمية أكثر من مرة قبل أن تقبل إما الفرضية فهي فكرة أو تصور عن كيفية حدوث الأشياء.

31. ما طول ورقة الشجر المبينة في الشكل 1-14؟
ضمّن إجابتك خطأ القياس.

$$8.3 \text{ cm} \pm 0.05 \text{ cm.}$$

27. لديك العلاقة الآتية $F = \frac{mv^2}{r}$. ما نوع العلاقة بين كل مما يأتي؟ (دليل الرياضيات 225-229)

a. r و F علاقة عكسية.

b. m و F علاقة طردية.

c. v و F علاقة طردية.

29. الكثافة تُعرف الكثافة بأنها كتلة وحدة الحجم وتساوي الكتلة مقسومة على الحجم.
a. ما وحدة الكثافة في النظام الدولي؟
 kg/m^3 .

b. هل وحدة الكثافة أساسية أم مشتقة؟

مشتقة

30. قام طالبان بقياس سرعة الضوء؛ فحصل الأول على $(3.001 \pm 0.001) \times 10^8 \text{ m/s}$ ، وحصل الثاني على $(2.999 \pm 0.006) \times 10^8 \text{ m/s}$.

a. أيهما أكثر دقة؟ $(3.001 \pm 0.001) \times 10^8 \text{ m/s}$.

b. أيهما أكثر ضبطاً؟ علمًا بأن القيمة المعيارية لسرعة الضوء هي: $2.99792458 \times 10^8 \text{ m/s}$.

$$(2.999 \pm 0.006) \times 10^8 \text{ m/s.}$$

تقويم الفصل 1

إتقان حل المسائل

1-1 الرياضيات والفيزياء

32. يُعبّر عن مقدار قوة جذب الأرض للجسم بالعلاقة $F = mg$ ؛ حيث تمثل m كتلة الجسم و g التسارع الناتج عن الجاذبية الأرضية ($g = 9.80 \text{ m/s}^2$).

a. أوجد القوة المؤثرة في جسم كتلته 41.63 kg . $F = mg = 41.63 \times 9.8 = 407.974 \text{ kg. m/s}^2$.

b. إذا كانت القوة المؤثرة في جسم هي 632 kg.m/s^2 ، فما كتلة هذا الجسم؟
 $m = \frac{F}{g} = \frac{632}{9.8} = 64.489 \text{ Kg.}$

33. يقاس الضغط بوحدة الباسكال Pa حيث $1 \text{ Pa} = 1 \text{ kg/m.s}^2$ ، فهل يمثل التعبير الآتي قياساً

للضغط بوحدة صحيحة؟
 $\frac{(0.55 \text{ kg})(2.1 \text{ m/s})}{9.80 \text{ m/s}^2}$

لا ليست صحيحة.

1-2 القياس

34. حوّل كلّ مما يأتي إلى متر:

a. 42.3 cm (a) 42.3 cm

b. 6.2 pm (b) 6.2 pm

c. 21 km (c) 21 km

d. 0.023 mm (d) 0.023 mm

e. 214 μm (e) 214 μm

f. 57 nm (f) 57 nm

35. وعاء ماء فارغ كتلته 3.64 kg ، إذا أصبحت كتلته بعد ملئه بالماء 51.8 kg فما كتلة الماء فيه؟

$$51.8 - 3.64 = 48.16 \text{ kg.}$$

36. ما دقة القياس التي تستطيع الحصول عليها من

الميزان الموضح في

الشكل 1-15؟

$\pm 0.05\text{g.}$

■ الشكل 1-15



تقويم الفصل 1

(3.6 ± 0.05) Ampere.

37. اقرأ القياس الموضح في الشكل 1-16، وضمّن خطأ القياس في الإجابة.



الشكل 1-16


38. يمثل الشكل 1-16 العلاقة بين كتل ثلاث مواد وحجومها التي تتراوح بين $0-60 \text{ cm}^3$.

$$A = 80\text{g}, B = 260\text{g}, C = 400\text{g}.$$

$$A = 36\text{cm}^3, B = 11\text{cm}^3, C = 7\text{cm}^3.$$

الكثافة.

- a. ما كتلة 30 cm^3 من كل مادة؟
b. إذا كان لديك 100 g من كل مادة فما حجم كل منها؟
c. ماذا يمثل ميل الخطوط المبينة في الرسم؟ وضح ذلك بجملته أو جملتين.

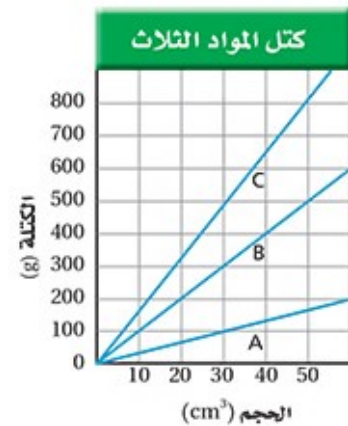


الشكل 1-17

39. في تجربة أجريت داخل مختبر المدرسة، قام معلم الفيزياء بوضع كتلة على سطح طاولة مهمة الاحتكاك تقريباً، ثم أثار في هذه الكتلة بقوى أفقية متغيرة، وقاس المسافة التي تقطعها الكتلة في خمس

تقويم الفصل 1

ثوانٍ تحت تأثير كل قوة منها، وحصل على الجدول الآتي: (دليل الرياضيات 229-224)

الجدول 1-3	
المسافة المقطوعة تحت تأثير قوى مختلفة	
القوة (N)	المسافة (cm)
5.0	24
10.0	49
15.0	75
20.0	99
25.0	120
30.0	145

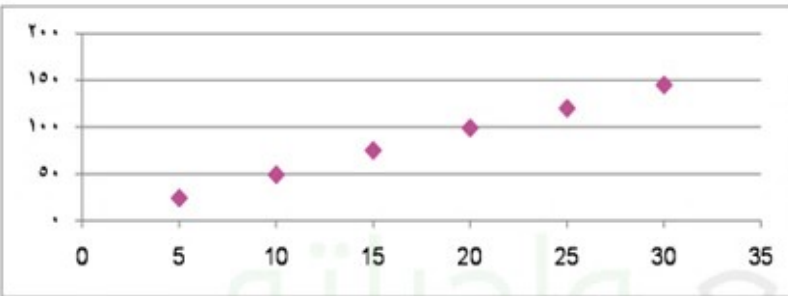

خط مستقيم.

$$D = 4.9 F.$$

الثابت = 4.9، الوحدة = cm / N.

108 cm, 110 cm.

- مثل بيانيًا القيم المعطاة بالجدول، وارسم خط المواءمة الأفضل (الخط الذي يمر بأغلب النقاط).
- صف الرسم البياني الناتج.
- استخدم الرسم لكتابة معادلة تربط المسافة مع القوة.
- ما الثابت في المعادلة؟ وما وحدته؟
- توقع المسافة المقطوعة في 5 s عندما تؤثر في الجسم قوة مقدارها 22.0 N.

مراجعة عامة

40. تتكون قطرة الماء - في المتوسط - من 1.7×10^{21} جزيء. إذا كان الماء يتبخر بمعدل مليون جزيء في الثانية فاحسب الزمن اللازم لتبخر قطرة الماء تمامًا.

1.7×10^{15} ثانية.

تقويم الفصل 1

التفكير الناقد

حجم الماء: $140 \times 60 \times 34 = 285.6 \text{ cm}^3$
 كتلة الماء = 286 Kg

كتلة الكرة، موضع القدم، التدريب، الأحوال الجوية.

41. احسب كتلة الماء بوحدة kilograms اللازمة لماء وعاء طوله 1.4 m، وعرضه 0.600 m، وعمقه 34.0 cm، علماً بأن كثافة الماء تساوي 1.00 g/cm^3 .
42. صمم تجربة إلى أي ارتفاع تستطيع رمي كرة؟ ما المتغيرات التي من المحتمل أن تؤثر في إجابة هذا السؤال؟

الكتابة في الفيزياء

تختلف الإجابة من كل طالب لآخر اكتب مقالة عن تاريخ الفيزياء.

43. اكتب مقالة عن تاريخ الفيزياء توضح فيها كيفية تغير الأفكار حول موضوع أو كشف علمي ما مع مرور الزمن. تأكد من إدراج إسهامات العلماء، وتقويم أثرها في تطور الفكر العلمي، وفي واقع الحياة.
44. وضح كيف أن تحسين الدقة في قياس الزمن يؤدي إلى دقة أكثر في التوقعات المتعلقة بكيفية سقوط الجسم.

يمكن أن يقترح الطلاب أن تحسين دقة قياس الزمن سيؤدي إلي أن تكون الملاحظات أفضل.

اختبار مقنن

5. ميل الخط المستقيم المرسوم في الشكل أدناه يساوي:

(دليل الرياضيات 226)

2.5 m/s² (C) 0.25 m/s² (A)

4.0 m/s² (D) 0.4 m/s² (B)



الأسئلة الممتدة

6. إذا أردت حساب التسارع بوحدة m/s²، فإذا كانت

القوة مقيسة بوحدة N، والكتلة بوحدة g،

حيث $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m} / \text{s}^2$:

a. فأعد كتابة المعادلة $F = ma$ بحيث تعطي قيمة

التسارع a بدلالة F و m .

$$m = \frac{F}{a}$$

b. ما معامل التحويل اللازم لتحويل grams إلى

kilograms

بالضرب في 10^{-3}

c. إذا أثرت قوة مقدارها 2.7 N في جسم كتلته

350 g، فما المعادلة التي تستخدمها في حساب

التسارع؟ ضمن الإجابة معامل التحويل.

$$A = \frac{2.7}{350} \times \frac{1000}{1} = 7.7 \text{ m/s}^2$$

أسئلة الاختيار من متعدد

اختر رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

1. استخدم العالمان (A و B) تقنية التأريخ بالكربون المشع

لتحديد عمر رمحين خشبيين اكتشفاهما في كهف. فوجد

العالم A أن عمر الرمح الأول هو:

$2250 \pm 40 \text{ years}$ ، ووجد العالم B أن عمر الرمح الثاني

هو $2215 \pm 50 \text{ years}$. أي الخيارات الآتية صحيحة؟

(A) قياس العالم A أكثر ضبطاً من قياس العالم B.

(B) قياس العالم A أقل ضبطاً من قياس العالم B.

(C) قياس العالم A أكثر دقة من قياس العالم B.

(D) قياس العالم A أقل دقة من قياس العالم B.

2. أي القيم أدناه تساوي 86.2 cm؟

$8.62 \times 10^{-4} \text{ km}$ (C) 8.62 m (A)

862 dm (D) 0.862 mm (B)

3. إذا أعطيت المسافة بوحدة km والسرعة بوحدة m/s،

فأي العمليات أدناه تعبر عن إيجاد الزمن بالثواني (s)؟

(A) ضرب المسافة في السرعة، ثم ضرب الناتج في 1000

(B) قسمة المسافة على السرعة، ثم ضرب الناتج في 1000

(C) قسمة المسافة على السرعة، ثم قسمة الناتج على 1000

(D) ضرب المسافة في السرعة، ثم قسمة الناتج على 1000

4. أي الصيغ الآتية تكافئ العلاقة $D = \frac{m}{V}$ ؟

$V = \frac{mD}{V}$ (C) $V = \frac{m}{D}$ (A)

$V = \frac{D}{m}$ (D) $V = Dm$ (B)

✓ **إرشاد**

حاول أن تتخطى

قد ترغب في تخطي المسائل الصعبة وتعود إليها

لاحقاً. إن إجابتك عن الأسئلة السهلة قد تساعدك

على الإجابة عن الأسئلة التي تخطيتها.